



Pour réaliser vos propres entrelacs


Comment faire si vous voulez tracer ces entrelacs typiquement celtiques pour les adapter à vos diagrammes ? Voici quelques exemples qui vous permettront de débiter. Ils sont réalisés à partir de constructions géométriques et c'est ainsi, en s'aidant de l'équerre et du compas, que procédaient les enlumineurs irlandais.

 à partir de carrés

On peut inscrire un cercle dans chaque carré pour obtenir un entrelac arrondi

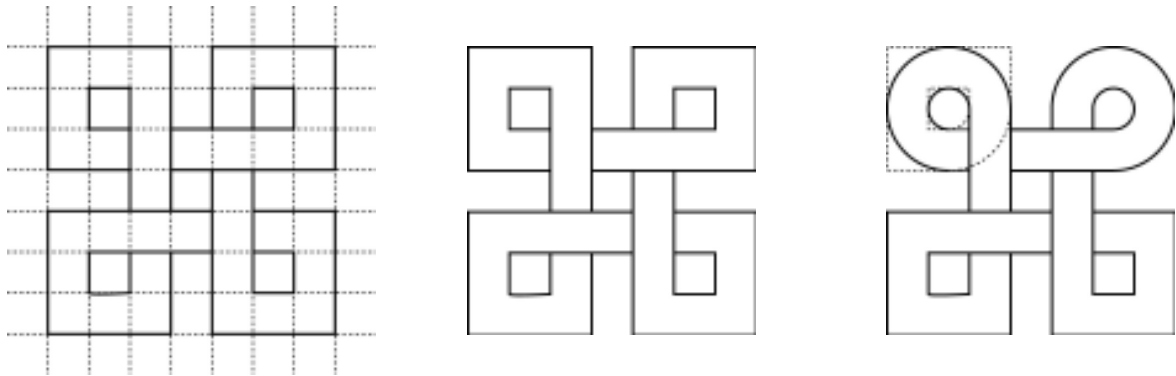



 à partir de carrés emboîtés


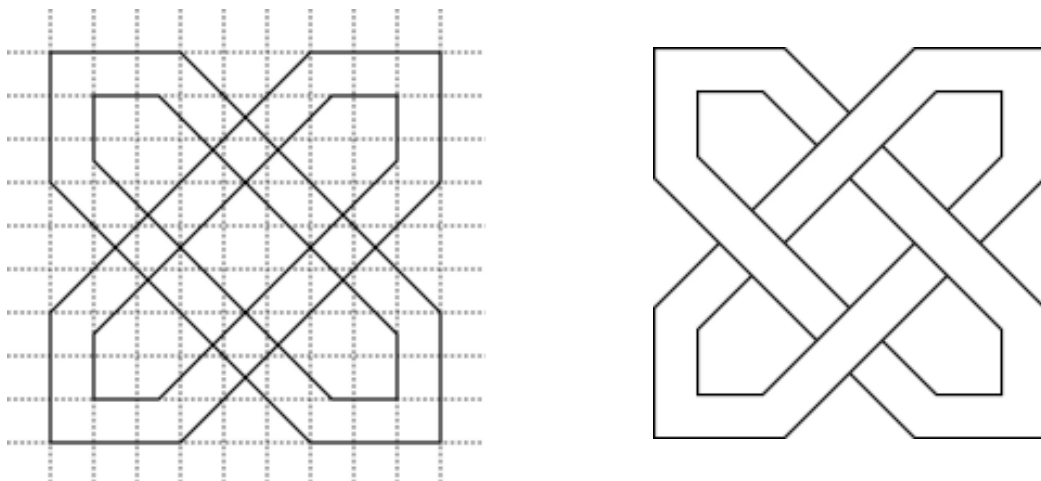


 à partir de deux carrés perpendiculaires

en repartant du motif précédent

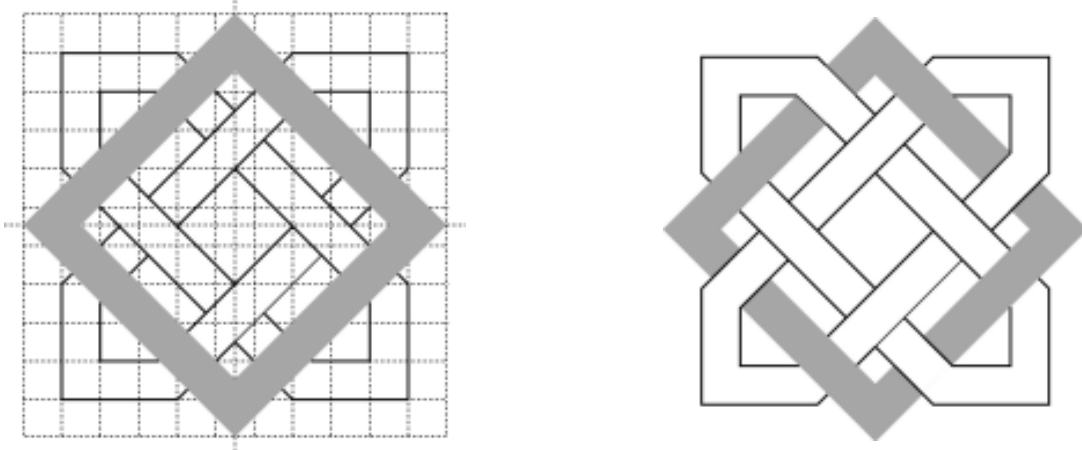



 à partir de carrés et de croix

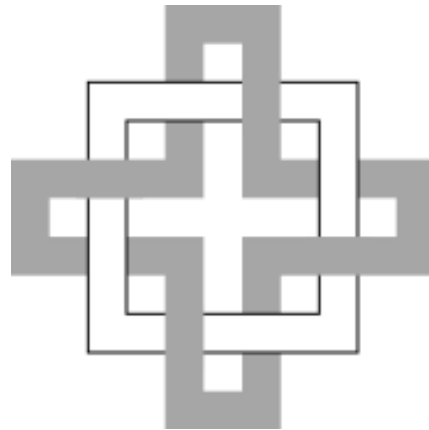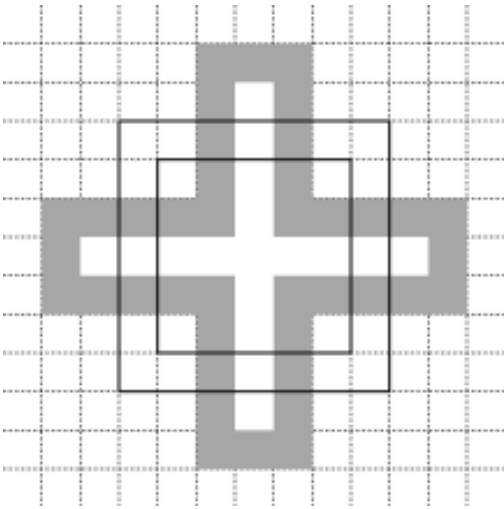

 entrelacs inscrits dans un triangle équilatéral

On trace deux demi-cercles utilisant pour centre le milieu des côtés :

- celui qui correspond au tracé extérieur de l'entrelacs a pour diamètre la longueur du côté,
- pour celui qui correspond à son tracé intérieur, le diamètre est diminué en fonction de l'épaisseur souhaitée pour l'entrelacs.

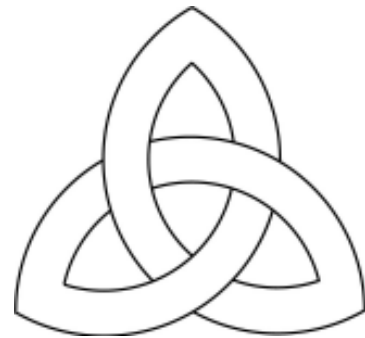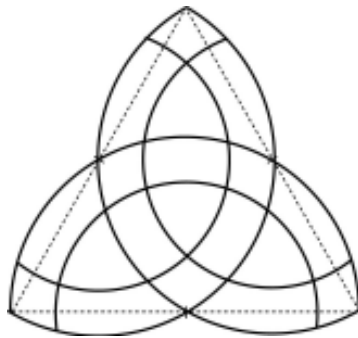

 entrelacs inscrits dans un carré

Ici les cercles sont tracés à partir d'un centre situé à chaque sommet du carré. Le rayon du cercle est la longueur d'un côté.

